


detail riešenia vyvýšeného stromového kvetináča REZ A-A' M 1:30




- DLAŽBA RENIT, 50 mm
- UKLADACIA VRSTVA DRVENÉ KAMENIVO 4-8, 40 - 50mm
- NOSNÁ VRSTVA DRVENÉ KAMENIVO 8-16, 300mm
- ROZNÁŠACIA VRSTVA DRVENÉ KAMENIVO 16-32, 400mm
- KONSOLIDAČNÁ VRSTVA DRVENÉ KAMENIVO 4-8, 50mm
- ZHUTNENÉ PODLOŽIE

- TRÁVOVÝ SUBSTRÁT
- INTENZÍVNY SUBSTRÁT
- GEOTEXTÍLIA
- RIEČNE KAMENIVO
- ZEMINA PŮVODNÁ

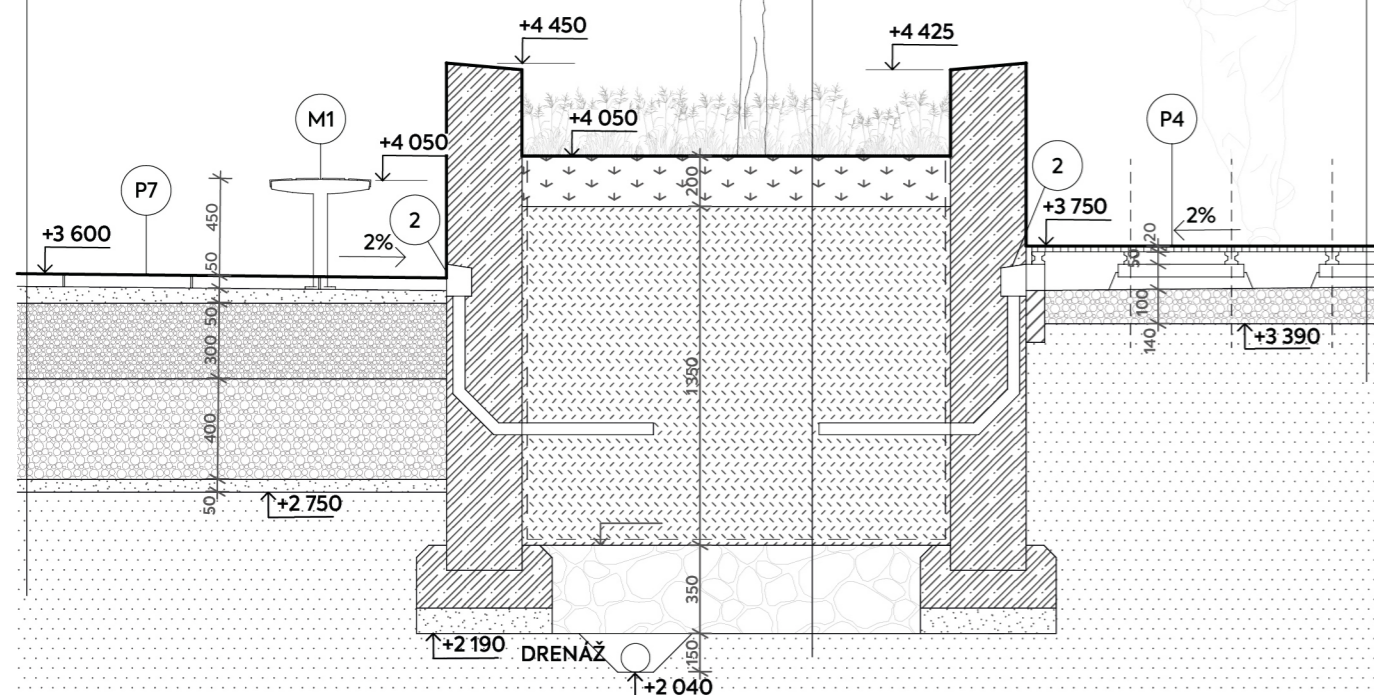


PŮDORYS M 1:30

- TERASOVÁ DOSKA IDECK SOLID (PLNÝ PROFIL 137x23mm) - 23mm
- HRANOL (PLNÝ PROFIL 50x50mm) - 50mm (možnosť nahradit' aj menším hranolom 50x30)
- BETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ PODPERA (PARKETOVÝ OBRUBNÍK BEST PARKAN I 50x200x500mm - 50mm
- PODKLADOVÝ BETÓN (30-50) - 50mm
- ZHUTNENÉ ŠTKOPIESKOVÉ LŮŽKO (ŠTRK FRAKCIE 16-32mm ZASYPANÝ KAMENNOU DRŤOU FRAKCIE 0-4mm) 150mm
- ZHUTNENÝ TERÉN

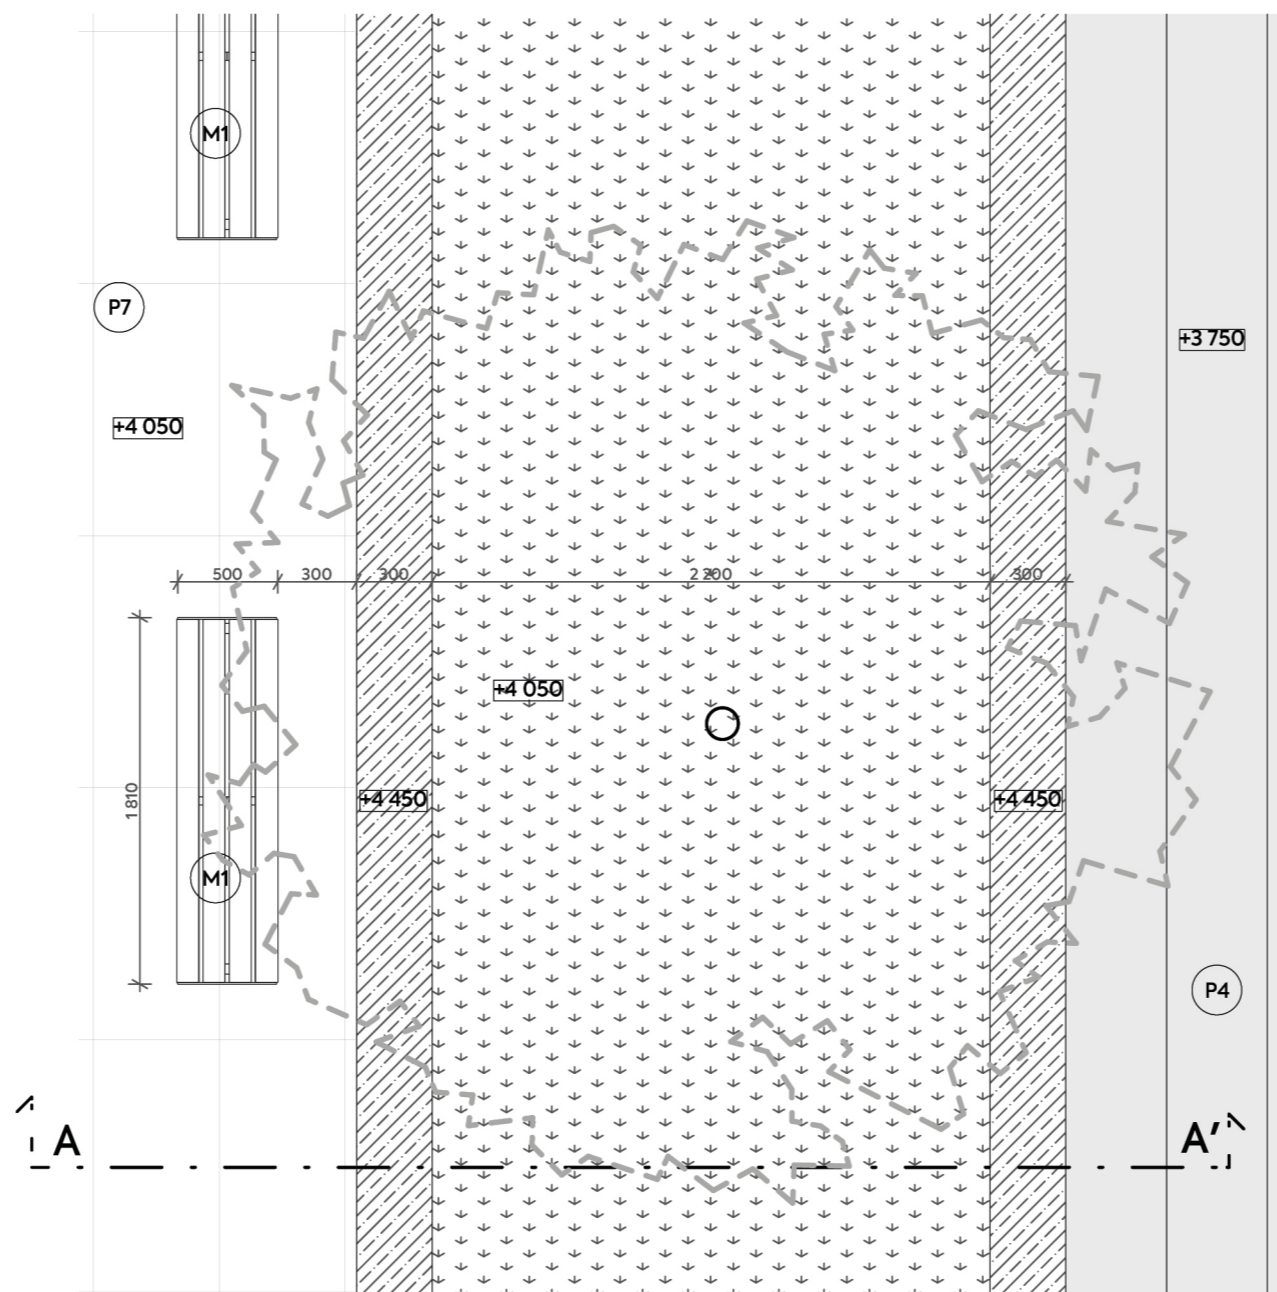

UMIESTNENIE

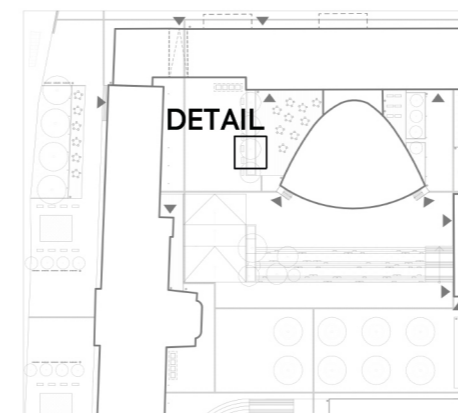

LEGENDA

| OZNAČENIE | NÁZOV | MATERIÁL | ROZMERY (mm) |
|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|
| M1 | LAVIČKA VERA SOLO (MMCITÉ) | OCEL'/BOROVICOVÉ DREVO | 500 x 1810 x 450 |
| P4 | TERASOVÉ DOSKY WPC | DOSKA WPC | 2900 x 15 x 25 |
| P7 | BETÓNOVÁ DLAŽBA RENITBETÓN | POHLADOVÝ BETÓN | 500 x 1000 x 50 |
| 2 | PROFIL I-3 | KOV | 450 x 620 x 1000 |
| V4 | LIPA STRIEBRISTÁ | | Ø5800 |

- ŽELEZOBETÓN
- TRÁVA
- DRVENÉ KAMENIVO FR. 4-8mm
- DRVENÉ KAMENIVO FR. 16-32
- DREVOPLAST
- ZHUTNENÝ TERÉN
- RIEČNE KAMENIVO
- ZEMINA PŮVODNÁ
- PROSTÝ BETÓN